Ab September 2022
in vollautomatischer Fertigung

Kopiervorlage: Anfrage Luft-Luft Wärmetauscher

Per Fax an: 03 73 60 - 69 49-69 *Per E-Mail an: vertrieb@waetas.de*

Material
- ☐ Edelstahl
- ☐ Kupfer
- ☐ Aluminium

Rahmen
- ☐ Edelstahl
- ☐ Kupfer
- ☐ Aluminium
- ☐ verzinkt

Bypass ☐

Wanne ☐ Edelstahl

Zu- und Abluft übereinander

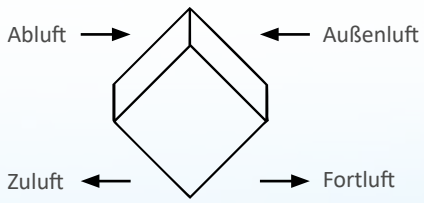

Zu- und Abluft nebeneinander

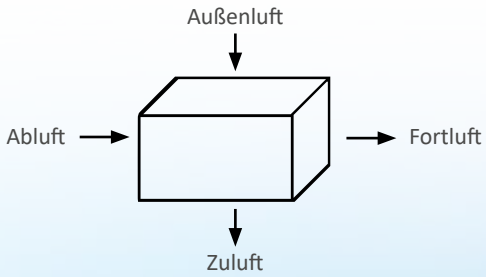

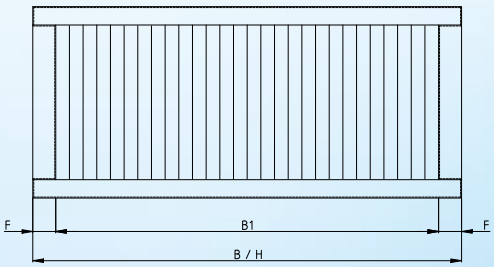



Einzelabmessungen

B/H	
B1/H1	
F	
A	
D	

Technische Daten

		Zuluft	Abluft
Luftmenge bei	kg/m³ tr. m³/h		
Eintrittstemperatur	°C		
Eintritt relative Feuchte	%		
Luftaustrittstemperatur	°C		
Austritt relative Feuchte	%		
Druckverlust trocken	Pa		
Druckverlust feucht	Pa		
Luftgeschwindigkeit im Tauscher	m/s		
Druckverlust im Bypass	Pa		
Temperaturübertragungsgrad trocken (EN 308)			
Temperaturübertragungsgrad feucht	%		
Wärmeleistung WRG	kW		
Entfeuchtung	g/kg		
Kondensatmenge	l/h		
Einfriergrenze / Vereisungsbeginn theor.	°C		